

MINICUT

Bohrungsbearbeitung

grooving, boring and profiling



Typ Ausdrehen und Kopieren

Ausdrehen mit spezieller
Spantreppe

D min. 7.8 / 9 / 11 mm

type boring and profiling,
boring with special chipbreaker

D min. 7.8 / 9 / 11 mm

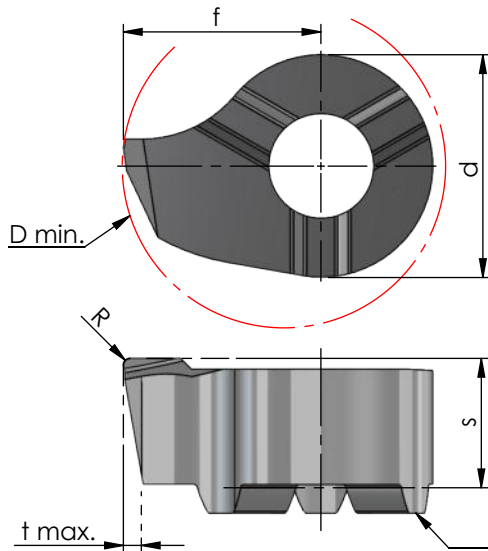

Beispielzeichnung
exemplary application

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number											Klemmhalter Typ toolholder type
	R	f	s	d	t max.	D min.	K10F	AL41F	P18C	CBN	
R/L S08.046C.02	0.2	4.65	3.5	6.0	0.5	7.8	●				608
R/L S09.055C.02	0.2	5.5	3.6	6.2	0.5	9	●				609
R/L S11.067C.02	0.2	6.7	4.2	8.0	0.5	11	●				611

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung und Sorte
RS09.055C.02/AL41F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example: righthand version and grade
RS09.055C.02/AL41F