

MINICUT

Bohrungsbearbeitung

grooving, boring and profiling



Typ Stechdrehen

Ausdrehen und Fasen

D min. 7 - 14 mm

type grooving,
boring and chamfering

D min. 7 - 14 mm

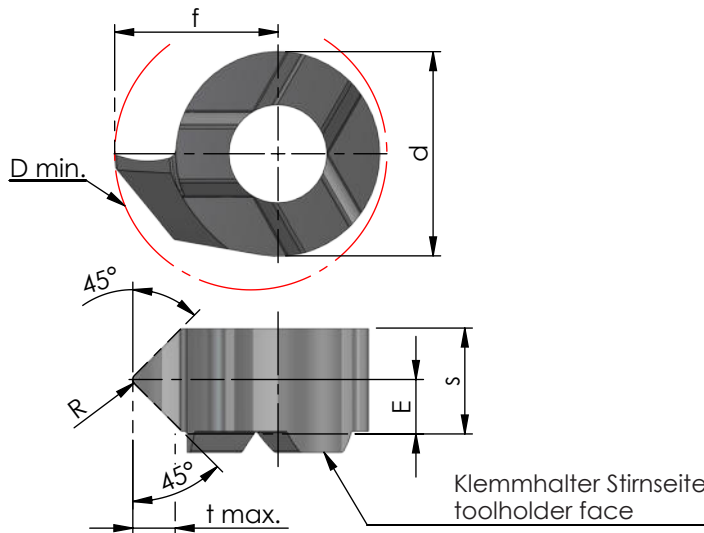

Beispielzeichnung
exemplary application

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number													Klemmhalter Typ toolholder type
	R	f	s	E	d	t max.	D min.		K10F	AL41F	P18C	CBN	
R/L S07.4545.02	0.2	4.2	3.20	2.30	4.8	0.8	7		●				607...
R/L S08.4545.02	0.2	4.8	3.20	1.60	6.0	1.4	8		●				608...
R/L S09.4545.02	0.2	5.5	3.55	1.80	6.2	1.3	9		●				609...
R/L S11.4545.02	0.2	6.7	4.30	2.20	8.0	1.5	11		●	●			611...
R/L S14.4545.02	0.2	9.0	5.35	2.70	9.0	1.5	14		●	●			614...

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung und Sorte
RS07.4545.02/AL41F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example: righthand version and grade
RS07.4545.02/AL41F