

MINICUT

Bohrungsbearbeitung

grooving, boring and profiling


Typ Stechdrehen

Vorstechen und Fasen

D min. 8 - 16 mm

type grooving,
pregrooving and chamfering

D min. 8 - 16 mm

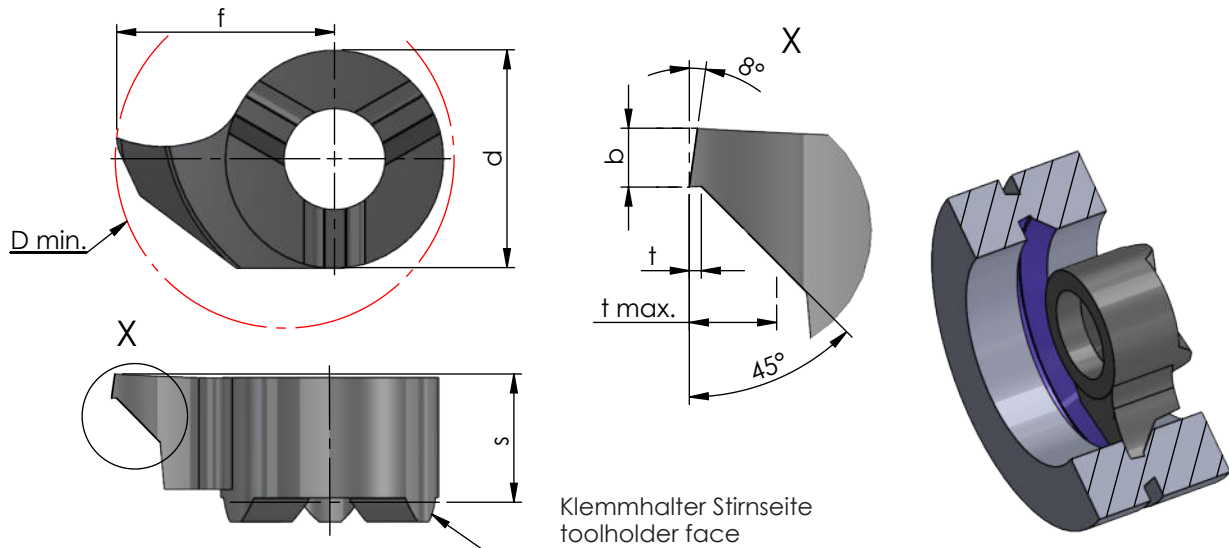

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number											Klemmhalter Typ toolholder type
	b	t	f	s	d	t max.	D min.	K10F	AL41F	P18C	
R/L S08.0810.45	1	0.2	4.8	3.3	6.0	1.0	8	●			608
R/L S09.0810.45	1	0.2	5.5	3.6	6.2	1.5	9	●			609
R/L S11.0810.45	1	0.2	6.7	4.2	8.0	1.5	11	●			611
R/L S14.0815.45	1	0.2	9.0	5.3	9.0	1.5	14	●			614
R/L S16.0815.45	1	0.2	10.2	5.4	11.0	1.5	16	●			616

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
RS14.0815.45/AL41F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
righthand version and grade
RS14.0815.45/AL41F