

MINICUT

Bohrungsbearbeitung

grooving, boring and profiling



Typ Gewindedrehen

metrisches ISO-Gewinde,
Vollprofil, innen

D min. 14 / 16 mm
Steigung P = 0.5 - 4.0

type threading,
metric ISO-thread,
full profile, internal

D min. 14 / 16 mm
pitch P = 0.5 - 4.0

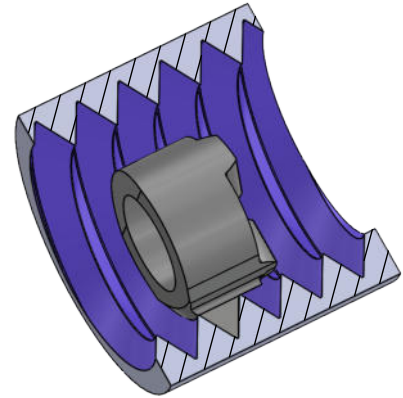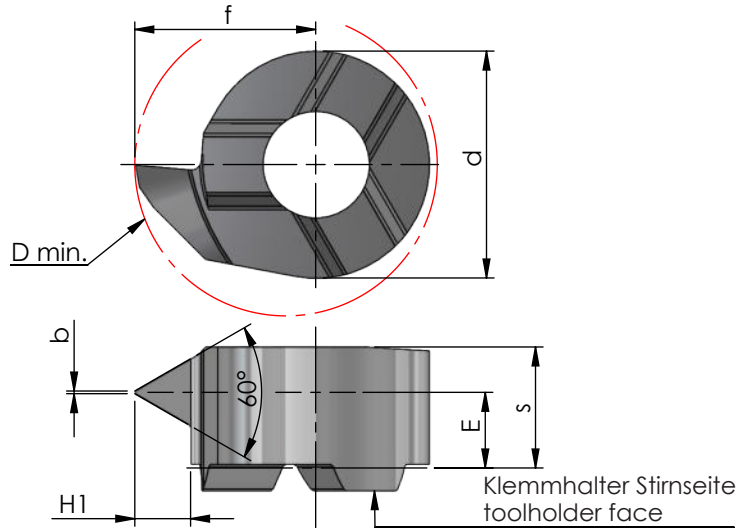

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	Steigung P pitch P	H1	b	f	s	d	E	D min.	K10F	AL41F	P18C	Klemmhalter Typ toolholder type
R/L S14.0205.02	0.5	0.27	0.06	9.0	5.4	9	4.80	14	●	●	●	614
R/L S14.0510.02	1.0	0.54	0.12	9.0	5.4	9	4.70	14	●	●	●	
R/L S14.0815.02	1.5	0.81	0.18	9.0	5.4	9	4.30	14	●	●	●	
R/L S14.1020.02	2.0	1.08	0.25	9.0	5.4	9	4.20	14	●	●	●	
R/L S14.1325.02	2.5	1.35	0.31	9.0	5.4	9	3.65	14	●	●	●	
R/L S16.0510.02	1.0	0.54	0.12	10.2	5.5	11	4.80	16	●	●	●	616
R/L S16.0815.02	1.5	0.81	0.18	10.2	5.5	11	4.30	16	●	●	●	
R/L S16.1020.02	2.0	1.08	0.25	10.2	5.5	11	4.05	16	●	●	●	
R/L S16.1325.02	2.5	1.35	0.31	10.2	5.5	11	4.20	16	●	●	●	
R/L S16.1630.02	3.0	1.62	0.37	10.2	5.5	11	4.00	16	●	●	●	
R/L S16.1835.02	3.5	1.89	0.43	10.2	5.5	11	3.90	16	●	●	●	
R/L S16.2140.02	4.0	2.16	0.50	10.2	5.5	11	3.60	16	●	●	●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
RS16.0510.02/AL41F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
righthand version and grade
RS16.0510.02/AL41F