

MINICUT

Bohrungsbearbeitung

grooving, boring and profiling



Typ Gewindedrehen

Trapezgewinde,
Teilprofil, innen

type threading,
trapezoidal thread,
partial profile, internal

D min. 9 / 10 / 11 mm
Steigung P = 1.5 - 4.0

D min. 9 / 10 / 11 mm
pitch P = 1.5 - 4.0

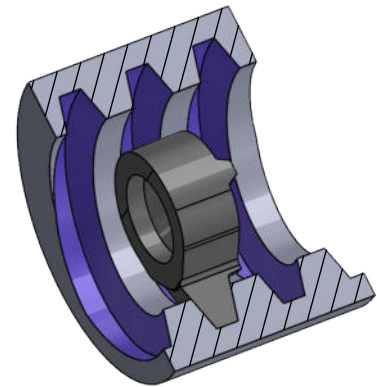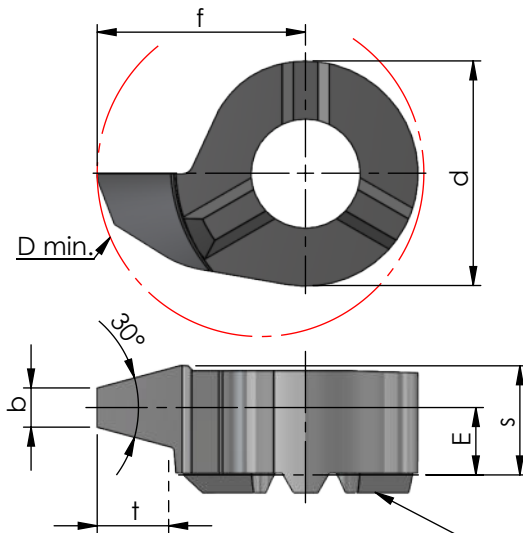


Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm



Bestellnummer part number	Steigung P pitch P	t	b	f	s	d	E	D min.	K10F AL41F P18C	Klemmhalter Typ toolholder type
R/L S09.1015.01	1.5	0.90	0.47	5.5	3.55	6.2	3.00	9	●	609
R/L S09.1220.01	2.0	1.25	0.60	5.5	3.55	6.2	2.85	9	●	
R/L S09.1730.01	3.0	1.75	0.96	5.5	3.55	6.2	2.25	9	●	
R/L S09.2240.01	4.0	2.25	1.33	6.5	3.55	6.2	2.25	10	●	
R/L S11.1015.01	1.5	0.90	0.47	6.7	4.30	8.0	3.7	11	●	611
R/L S11.1220.01	2.0	1.25	0.60	6.7	4.30	8.0	3.5	11	●	
R/L S11.1730.01	3.0	1.75	0.96	6.7	4.30	8.0	3.2	11	●	
R/L S11.2240.01	4.0	2.25	1.33	6.7	4.00	8.0	2.6	11	●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
RS09.1015.01/AL41F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
righthand version and grade
RS09.1015.01/AL41F