

SWISSLINE

Miniatúraußenbearbeitung,
zweischneidig

miniature external machining,
two-cutting edges


Typ ZW16

Wendeschneidplatten,
zum Abstechen,
mit Spantreppe

indexable inserts,
for parting off,
with chip breaker

Stechtiefe $t \text{ max.} = 8 - 16 \text{ mm}$
Stechbreite $b = 1.5 - 3 \text{ mm}$

depth of groove $t \text{ max.} = 8 - 16 \text{ mm}$
width of groove $b = 1.5 - 3 \text{ mm}$

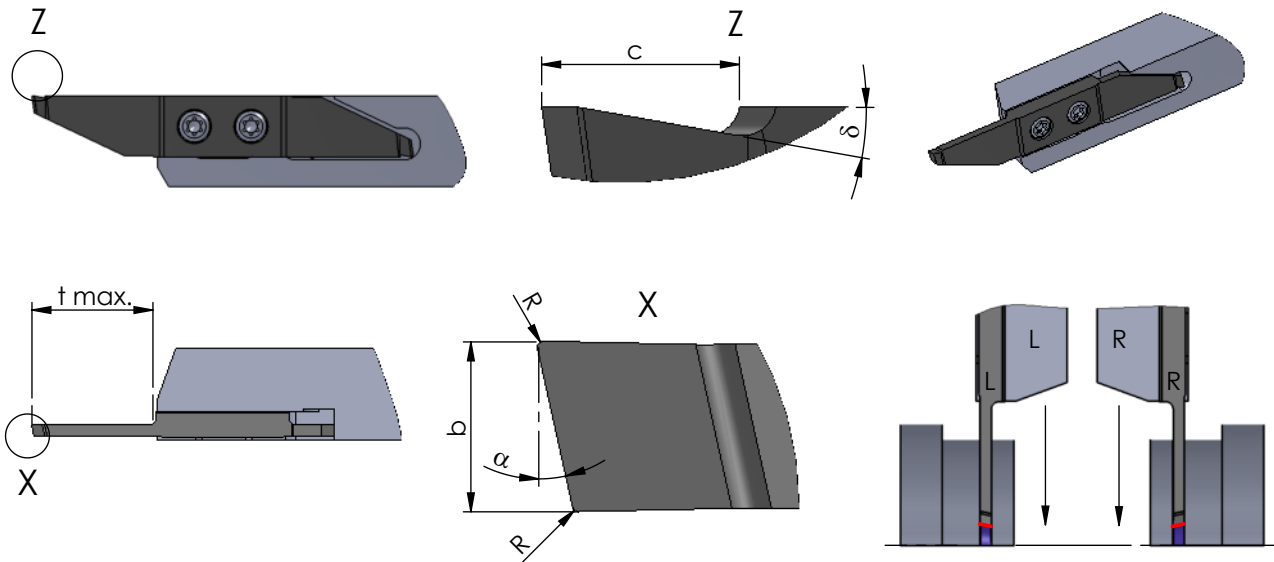

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

Rechte Schneidpl. in rechtem Halter
Linke Schneidpl. in linkem Halter

Abmessungen in mm

righthand version (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

use RH insert in RH tool holder and
LH insert in LH tool holder

dimensions in mm



Bestellnummer part number											Klemmhalter Typ toolholder type
	b	t max.	δ	R	α	c	K10F	CN45F	AL41F	P18C	
R/L ZW16.15080605	1.5	8	6°	0.05	15°	2	●			●	R/L HW10... R/L HW15... R/L HW20...
R/L ZW16.15081205	1.5	8	12°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.20100605	2.0	10	6°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.20101205	2.0	10	12°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.20102000	2.0	10	20°	-	15°	2	●			●	
R/L ZW16.20160605	2.0	16	6°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.20161205	2.0	16	12°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.25130605	2.5	13	6°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.25131205	2.5	13	12°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.25160605	2.5	16	6°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.25161205	2.5	16	12°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.30160605	3.0	16	6°	0.05	15°	2	●			●	
R/L ZW16.30161205	3.0	16	12°	0.05	15°	2	●			●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
RZW16.15080605/P18C

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
righthand version and grade
RZW16.15080605/P18C