

SWISSLINE

Miniatúraußenbearbeitung,
zweischneidig

miniature external machining,
two-cutting edges


Typ ZW61

Wendeschneidplatten,
Einstechen und Längsdrehen,
mit Spantreppe

indexable inserts,
grooving and turning,
with chip breaker

Stechtiefe $t \text{ max.} = 2.5 - 6 \text{ mm}$
Stechbreite $b = 0.8 - 3 \text{ mm}$

depth of groove $t \text{ max.} = 2.5 - 6 \text{ mm}$
width of groove $b = 0.8 - 3 \text{ mm}$

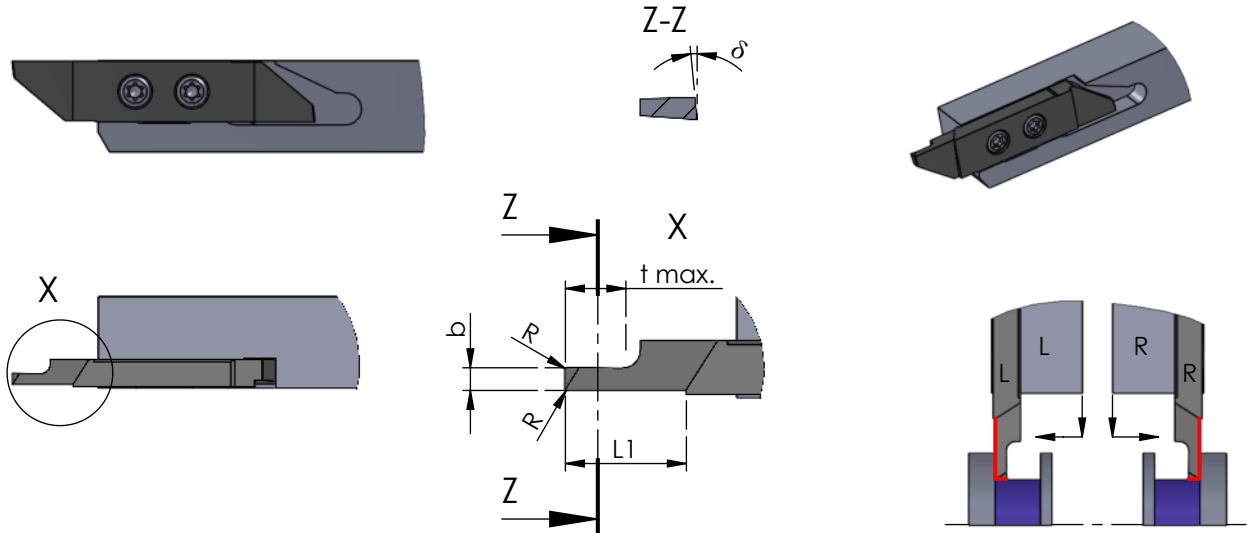

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

Rechte Schneidpl. in rechtem Halter
Linke Schneidpl. in linkem Halter

Abmessungen in mm

righthand version (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

use RH insert in RH tool holder and
LH insert in LH tool holder

dimensions in mm

Bestellnummer part number										Klemmhalter Typ toolholder type
	b	t max.	R	L1	φ	K10F	CN45F	AL41F	P18C	
R/L ZW61.08250000	0.8	2.5	0	8	10°	●			●	R/L HW10... R/L HW15... R/L HW20...
R/L ZW61.10350000	1.0	3.5	0	8	10°	●			●	
R/L ZW61.15400000	1.5	4.0	0	8	10°	●			●	
R/L ZW61.15400008	1.5	4.0	0.08	8	10°	●			●	
R/L ZW61.20500000	2.0	5.0	0	8	10°	●			●	
R/L ZW61.20500008	2.0	5.0	0.08	8	10°	●			●	
R/L ZW61.20500015	2.0	5.0	0.15	8	10°	●			●	
R/L ZW61.25600000	2.5	6.0	0	8	10°	●			●	
R/L ZW61.25600008	2.5	6.0	0.08	8	10°	●			●	
R/L ZW61.25600015	2.5	6.0	0.15	8	10°	●			●	
R/L ZW61.30600000	3.0	6.0	0	8	10°	●			●	
R/L ZW61.30600008	3.0	6.0	0.08	8	10°	●			●	
R/L ZW61.30600015	3.0	6.0	0.15	8	10°	●			●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
RZW61.08250000/P18C

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
righthand version and grade
RZW61.08250000/P18C