

# SYSTEM DED

Einstecken mit dreischneidigen Wendeplatten

grooving with three-cutting edges indexable inserts


# Typ .0.780

Klemmhalter, Außenbearbeitung

toolholder, external application

Stechtiefe t max. 8 mm  
Spannbereich S 1.4 - 6.5 mm

depth of groove t max. 8 mm  
holding capacity S 1.4 - 6.5 mm

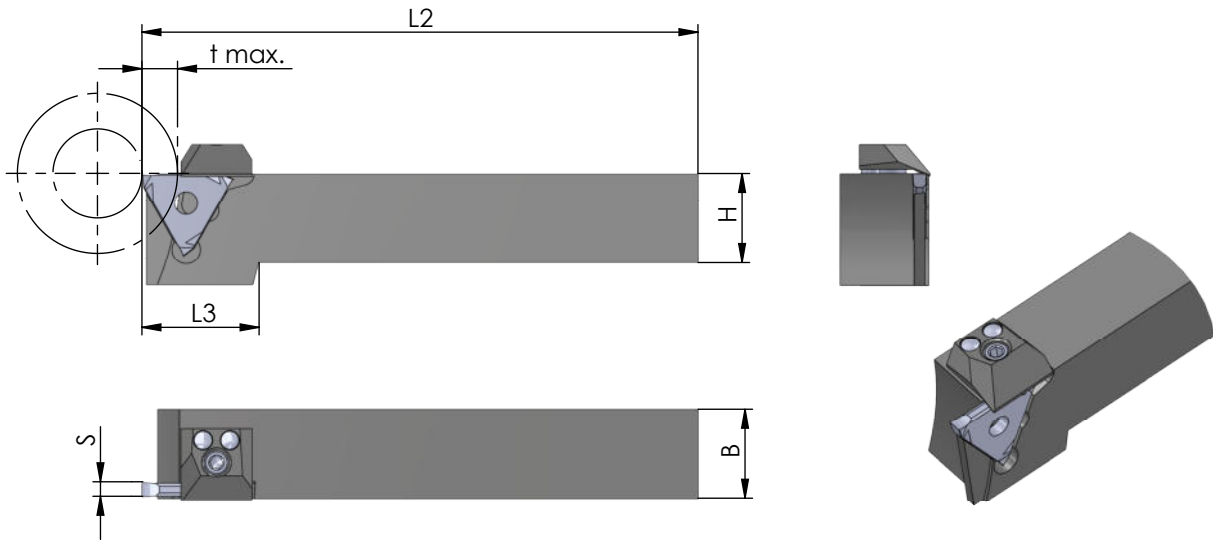

Rechts (R): wie gezeichnet  
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown  
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	H	B	*t max.	L2	L3	Spannpratze claw	Spannschraube screw	Führungsstifte guide pin	Spannbereich S holding capacity S	Wende- schneidplatte S indexable insert S
R/L .0.780.2020.1-D	20	20	8	125	25	R.0.780. ... : PD21/R L.0.780. ... : PD21/L	ZT200	6325	1.4 - 1.9	Wende- schneidplatte S indexable insert S
R/L .0.780.2525.1-D	25	25	8	150						
R/L .0.780.2020.2-D	20	20	8	125	25					
R/L .0.780.2525.2-D	25	25	8	150	-					
R/L .0.780.3232.2-D	32	32	8	170	-					
R/L .0.780.2020.3-D	20	20	8	125	25					
R/L .0.780.2525.3-D	25	25	8	150	-					
R/L .0.780.3232.3-D	32	32	8	170	-					
R/L .0.780.2020.4-D	20	20	8	125	25	R.0.780. ... : PD25/R L.0.780. ... : PD25/L	ZT200	6325	3.9 - 6.5	
R/L .0.780.2525.4-D	25	25	8	150	-					
R/L .0.780.3232.4-D	32	32	8	170	-					



\*tmax. reduziert bei Werkstück Ø > 125  
\*tmax. reduced for workpiece Ø > 125

Bestellbeispiel:  
für rechte Ausführung  
R.0.780.2020.1-D

order-example:  
righthand version  
R.0.780.2020.1-D