

SYSTEM DED

Einstecken mit
dreischneidigen Wendeplatten

grooving with three-cutting
edges indexable inserts




Typ .0.618

Klemmhalter 45°,
für Eckenfreistiche,
Außenbearbeitung

toolholder 45°,
for corner reliefs,
external application

Spannbereich S 1.9 - 6.5 mm

holding capacity S 1.9 - 6.5 mm

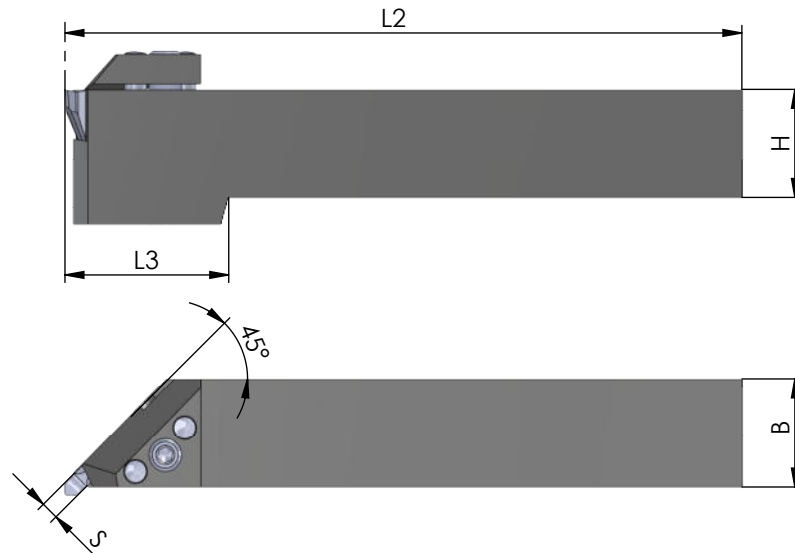

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	H	B	L2	L3	Spannpratze claw	Spannschraube screw	Führungsstifte guide pin	Spannbereich S holding capacity S ≡ Wende- schneidplatte S indexable insert S
R/L .0.618.2020.2-D	20	20	125	30	R.0.618. ... : PD22/R L.0.618. ... : PD22/L	ZT200	6325	1.9 - 3.0
R/L .0.618.2525.2-D	25	25	150	-				2.9 - 4.0
R/L .0.618.3232.2-D	32	32	170	-				
R/L .0.618.2020.3-D	20	20	125	30	R.0.618. ... : PD23/R L.0.618. ... : PD23/L	ZT200	6325	3.9 - 6.5
R/L .0.618.2525.3-D	25	25	150	-				
R/L .0.618.3232.3-D	32	32	170	-				
R/L .0.618.2020.4-D	20	20	125	30	R.0.618. ... : PD23/R L.0.618. ... : PD23/L	ZT200	6325	3.9 - 6.5
R/L .0.618.2525.4-D	25	25	150	-				
R/L .0.618.3232.4-D	32	32	170	-				

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung
R.0.618.2020.2-D

order-example:
righthand version
R.0.618.2020.2-D