

MINIMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling by circular interpolation




Typ Z8

Nutfräsen, Trennfräsen und Schlitzfräsen

groove and keyway milling

D min. 7 / 8 / 9 / 11 mm
t max. = 0.6 / 1.1 / 1.6 / 2.6
b = 0.3 - 1.0 mm

D min. 7 / 8 / 9 / 11 mm
t max. = 0.6 / 1.1 / 1.6 / 2.6
b = 0.3 - 1.0 mm

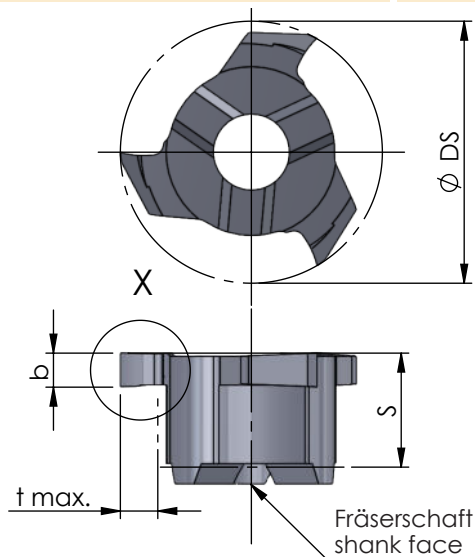

Beispielzeichnung
exemplary application

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	D min.	S	Ø DS	b +0.02	t max.	Zähnezahl number of teeth	K10F AL41F P18C	für Fräaserschaft for milling shank
neu Z8.0030.00	8.0	3.25	7.7	0.3	1.1	3	●	ZH8,...
neu Z8.0030.00.11	11	3.25	10.7	0.3	2.6	3	●	
neu Z8.0040.00	8.0	3.25	7.7	0.4	1.1	3	●	
neu Z8.0040.00.11	11	3.25	10.7	0.4	2.6	3	●	
neu Z8.0050.00.7	7.0	3.25	6.7	0.5	0.6	3	●	
neu Z8.0050.00	8.0	3.25	7.7	0.5	1.1	3	●	
neu Z8.0050.00.11	11	3.25	10.7	0.5	2.6	3	●	
neu Z8.0060.00	8.0	3.25	7.7	0.6	1.1	3	●	
neu Z8.0070.00	8.0	3.35	7.7	0.7	1.1	3	●	
neu Z8.0080.00	8.0	3.35	7.7	0.8	1.1	3	●	
neu Z8.0090.00	8.0	3.35	7.7	0.9	1.1	3	●	
neu Z8.0100.00.7	7.0	3.35	6.7	1.0	0.6	3	●	
neu Z8.0100.00	8.0	3.35	7.7	1.0	1.1	3	●	
neu Z8.0100.00.9	9.0	3.35	8.7	1.0	1.6	3	●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
Z8.0030.00/AL41F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
grade AL41F:
Z8.0030.00/AL41F