

MINIMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling by circular interpolation

Typ Z637 / Z637X / Z640


Nutfräsen allgemein

D min. 37 / 40 mm
t max. = 12 / 13.5


groove milling general use

D min. 37 / 40 mm
t max. = 12 / 13.5

Z637/Z640 geradverzahnt / spur-toothed

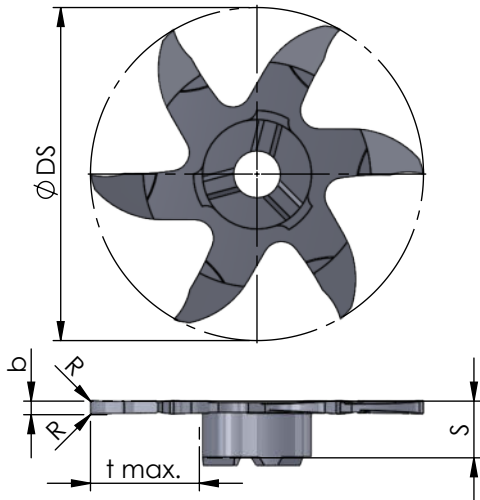

Z637.X kreuzverzahnt / staggered-toothed

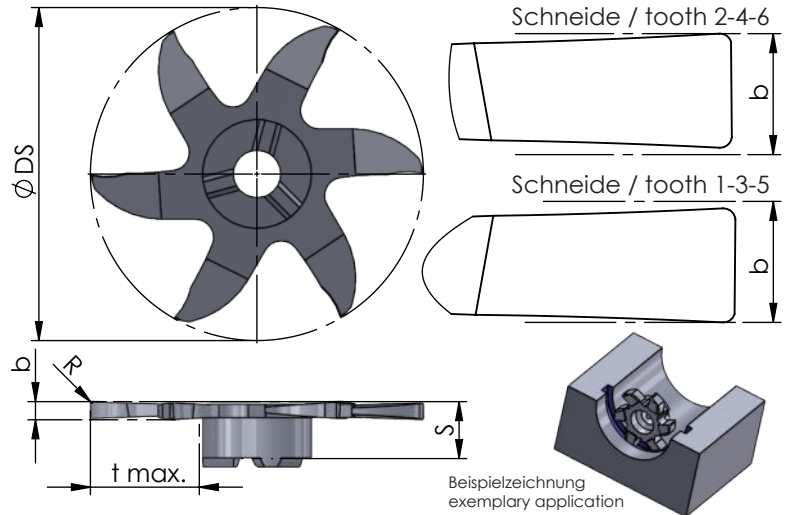

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	D min.	S	R	Ø DS	b +0.02	t max.	Zähnezahl number of teeth	K10F AL41F P18C	für Fräterschaft for milling shank
Z637.0100.01	37	6.25	0.1	36.7	1.0	12.0	6	●	ZH22,...
Z640.0100.01	40	6.25	0.1	39.7	1.0	13.5	6	●	
Z637.0150.01	37	6.25	0.1	36.7	1.5	12.0	6	●	
Z637.X150.01	37	6.25	0.1	36.7	1.5	12.0	6	●	
Z640.0150.01	40	6.25	0.1	39.7	1.5	13.5	6	●	
Z637.X200.02	37	6.25	0.2	36.7	2.0	12.0	6	●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sortenübersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
Z637.0100.01/AL41F

More carbide grades you can find in the grades summary in the chapter "technical instructions" and in the price list.

order-example:
grade AL41F:
Z637.0100.01/AL41F