

MINIMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling by circular interpolation


Typ Z16

Vorwärts- und Rückwärtsfasen

D min. 16 mm

forward & backward chamfering

D min. 16 mm

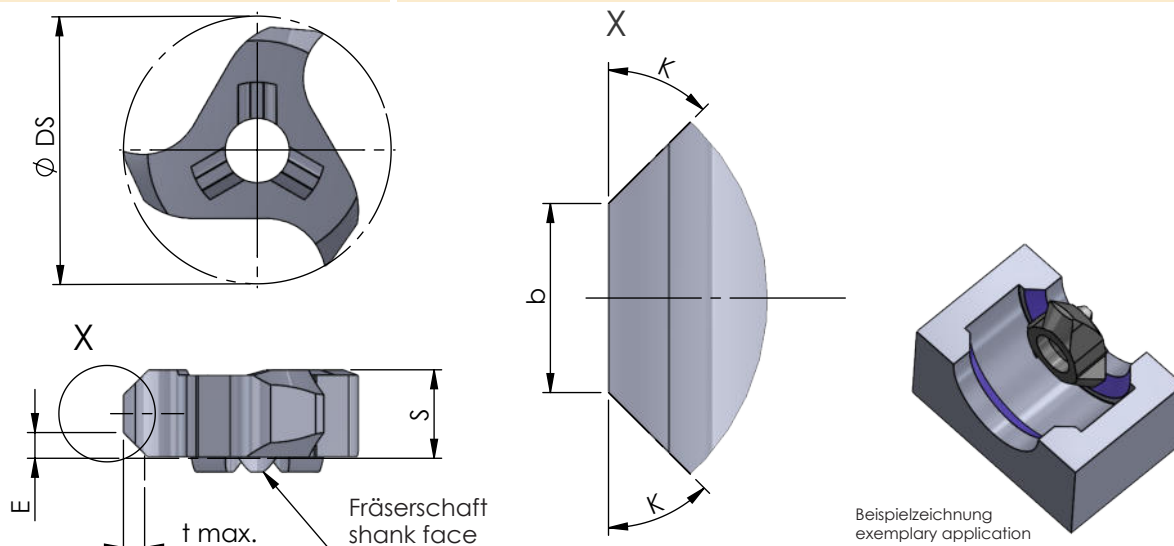

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	K	D min.	S	E	Ø DS	b	t max.	Zähnezahl number of teeth	K10F AL41F P18C	für Frälerschaft for milling shank
Z16.4545.35	45°	16	4.5	1.6	15.7	1.4	1.4	3	●	
Z16.4545.02	45°	16	4.5	2.2	15.7	0.2	1.8	3	●	ZH14...

Weitere HM Sorten können Sie in der Sortenübersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
Z16.4545.35/AL41F

More carbide grades you can find in the grades summary in the chapter "technical instructions" and in the price list.

order-example:
grade AL41F:
Z16.4545.35/AL41F