

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm


Typ 640.DT / 650.DT

Klemmhalter

toolholder

Ø 16 - 25.4 mm
für Schneideinsatz mit
D min. 0.2 - 5.0 mm

Ø 16 - 25.4 mm
for insert with
D min. 0.2 - 5.0 mm

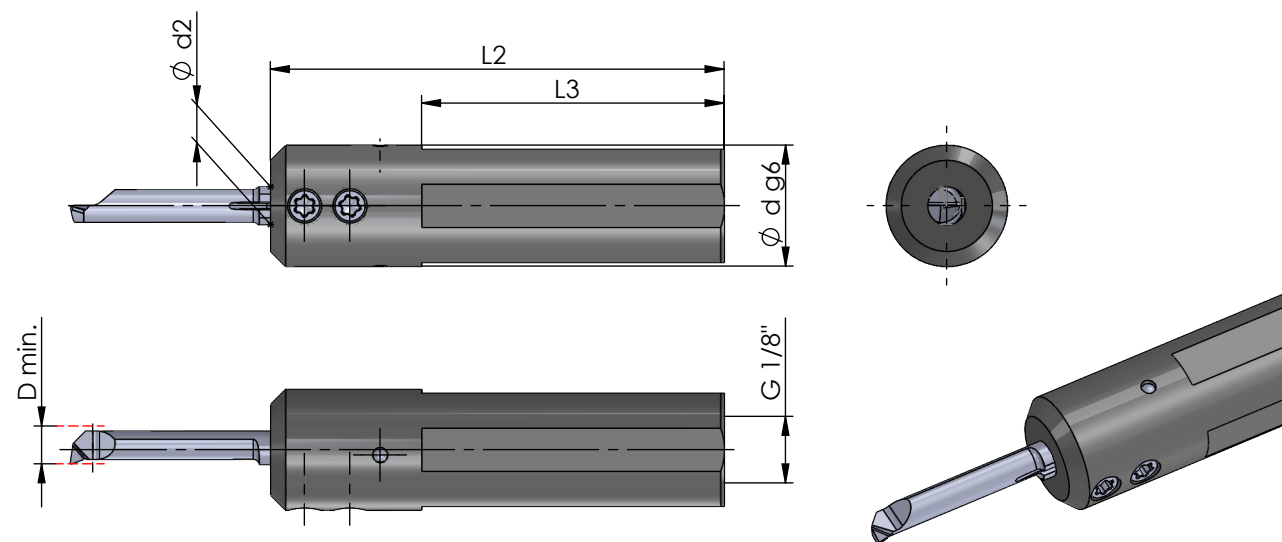

Klemmhalter für rechte und linke
Schneideinsätze einsetzbar

toolholder for right and left
inserts usable

Abmessungen in mm

dimensions in mm

neu
neu

neu
neu

Bestellnummer part number	Ø d g6	Ø d (inch)	L2	L3	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugs- drehmoment torque	Ø d2 Ø d h6 Schneideinsatz insert
640.DT16	16		60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	4
640.DT1905	19.05	3/4"	60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	4
640.DT20	20		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	4
640.DT22	22		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	4
640.DT25	25		60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	4
640.DT254	25.4	1"	60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	4
650.DT16	16		60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	5
650.DT1905	19.05	3/4"	60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	5
650.DT20	20		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	5
650.DT22	22		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	5
650.DT25	25		60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	5
650.DT254	25.4	1"	60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	5

Bestellbeispiel:
640.DT16

order-example:
640.DT16

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm


Typ 660.DT / 670.DT

Klemmhalter

toolholder

Ø 16 - 25.4 mm
für Schneideinsatz mit
D min. 6.0 - 7.0 mm

Ø 16 - 25.4 mm
for insert with
D min. 6.0 - 7.0 mm

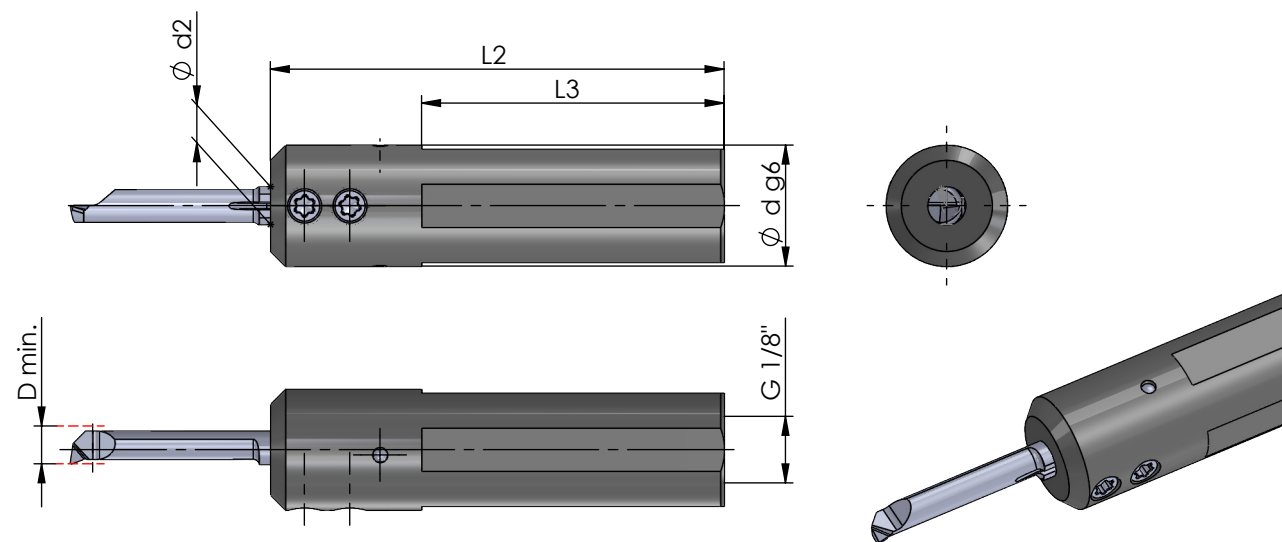

Klemmhalter für rechte und linke
Schneideinsätze einsetzbar

toolholder for right and left
inserts usable

Abmessungen in mm

dimensions in mm

neu
neu

neu
neu

Bestellnummer part number	Ø d g6	Ø d (inch)	L2	L3	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugs- drehmoment torque	Ø d2 ≤ Ø d h6 Schneideinsatz insert
660.DT16	16		60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	6
660.DT1905	19.05	3/4"	60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	6
660.DT20	20		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	6
660.DT22	22		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	6
660.DT25	25		60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	6
660.DT254	25.4	1"	60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	6
670.DT16	16		60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	7
670.DT1905	19.05	3/4"	60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	7
670.DT20	20		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	7
670.DT22	22		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	7
670.DT25	25		60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	7
670.DT254	25.4	1"	60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	7

Bestellbeispiel:
660.DT16

order-example:
660.DT16

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm





Typ 680.DT

Klemmhalter

toolholder

Ø 16 - 25.4 mm
für Schneideinsatz mit
D min. 7.8 mm

Ø 16 - 25.4 mm
for insert with
D min. 7.8 mm

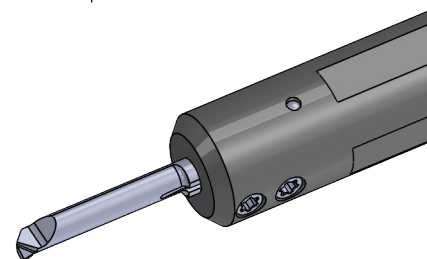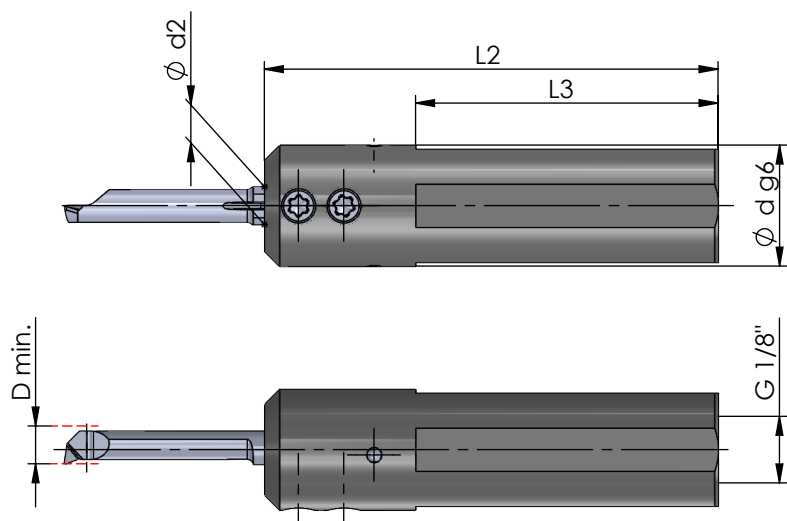

Klemmhalter für rechte und linke
Schneideinsätze einsetzbar

toolholder for right and left
inserts usable

Abmessungen in mm

dimensions in mm

neu
neu

Bestellnummer part number	Ø d g6	Ø d (inch)	L2	L3	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugs- drehmoment torque	Ø d2 Ø d h6 Schneideinsatz insert
680.DT16	16		60	38	PT12	T10F	1.2 Nm	8
680.DT1905	19.05	3/4"	60	38	PT16	T10F	1.2 Nm	8
680.DT20	20		60	38	PT16	T10F	1.2 Nm	8
680.DT22	22		60	38	PT16	T10F	1.2 Nm	8
680.DT25	25		60	38	PT20	T10F	1.2 Nm	8
680.DT254	25.4	1"	60	38	PT25	T10F	1.2 Nm	8

Bestellbeispiel:
680.DT16

order-example:
680.DT16