

Reversible ratchet | 1/2" with ejector Cliquet réversible | 1/2" avec éjecteur

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:
Außenvierkante nach
DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel

Passend für:
Handbetätigte Einsätze

Version:

Material selection and special forging process guarantee optimal functioning and long life.
With reversing lever for right-hand and left-hand threads.

Standard:
External square drives to
DIN 3120-A 12.5 with spring ball.


Suitable for:
Manual use

Version:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et grâce au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche

Norme:
Carrés conducteurs mâles suivant
DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Adapté(s) pour:
Douilles actionnées à la main



Bestell-Nr. Order no. Référence	DRVS	OAL	Zähnezahl No. of teeth Nombre de dents
800.KS.05	1/2"	250	24

Steckschlüssel Einsätze | 6-kant-Einsatz |

Hexagon socket Douille 6 pans

Ausführung:


Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkante nach DIN 3120.
Die Surface Drive-Schlüsselöffnung erlaubt einen festeren Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Fläche der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden.

Version:

Forged from high quality steel, internally bevelled for easy fitting to bolt heads. Square socket drives to DIN 3120.
The Surface Drive socket allows a tighter fit and higher effectiveness. The pressure works directly on the faces of the nuts and bolts; weaker corners are protected. Intermediate sizes e.g. in inches (A/F, BSF, BSW) and rounded heads can be tightened or loosened using the Surface Drive.

Version:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés femelles suivant DIN 3120.
L'ouverture de douille Surface Drive permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

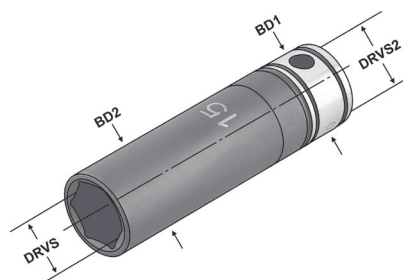

Bestell-Nr. Order no. Référence	DRVS2	DRVS	OAL	BD1	BD2
800.N.120	1/2"	12	38	22	17,8
800.N.150	1/2"	15	38	22	21,5