


Hold down jaws (Pair)

Mors de tirage vers le bas (Paire)

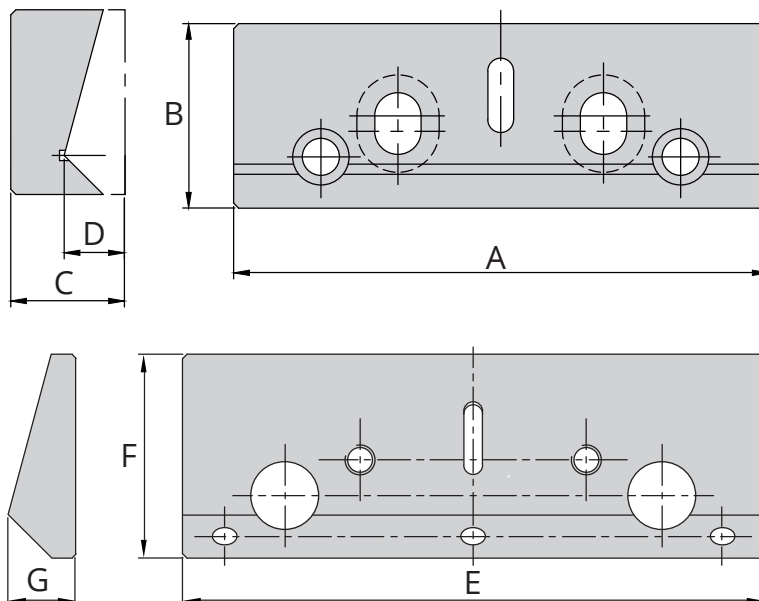

Bestell-Nr. Order no. Référence	Ausführung Version Version	A	B	C	D	E	F	G
Z.KS.NZ.HP403DA	HP-40	104	36	22,2	11,8	104	36	12
Z.KS.NZ.HP503DA	HP-50 MP-50	130	46	26,4	15,1	130	46	15,1
Z.KS.NZ.HP603DA	HP-60 MP-60	154	54	29,4	18	154	54	18
Z.KS.NZ.HP803DA	HP-80 MP-80	206	62	29,4	21	206	62	21

Verwendung:

Hohe Stabilität bei der Werkstückbearbeitung durch aktiven Niederzug

Application:

High stability during workpiece machining due to the active pull-down

Usage:

Haute résistance lors de l'usinage de la pièce grâce à une traction vers le bas en mode actif

Werkstoff:

Stahl S50C | Gehärtet HRC 53 +/-2

Material:

Steel S50C | Hardened HRC 53 +/-2

Matériel:

Acier S50C | Trempé HRC 53 +/-2