




Ersatzbacken-Paare

Pair of spare jaws
Paire de mors de rechange

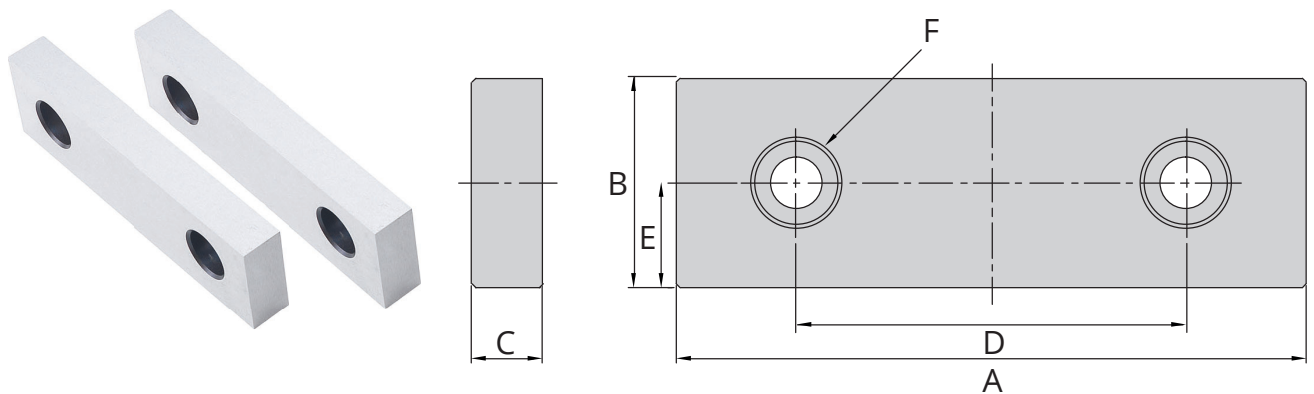

Bestell-Nr. Order no. Référence	Ausführung Version Version	A	B	C	D	E	F
Z.KS.SA.AT409	ATW-40 ATD-460	102	35	15	63,5	17,5	3/8 - 16 UNC
Z.KS.SA.AT509	ATW-50 ATD-570	126	38,1	17	79,4	20,6	7/16 - 14 UNC
Z.KS.SA.ATL609	ATW-675 ATW-689 MG-60 AMC-60 TLD-60 HLD60	151	44,1	18	98,4	23,8	1/2 - 13 UNC
Z.KS.SA.ATL809	ATW-810	206	56	24,2	120	32	5/8 - 11 UNC
Z.KS.SA.AMC409	AMC-40	102	40	21	63,5	17,5	3/8 - 16 UNC
Z.KS.SA.AMP5401	AMP-150	128	52	15	90	25	M10 x 1,5 P
Z.KS.SA.AMP6401	AMP-160 AMP-165	158	55	15	90	25	M10 x 1,5 P
Z.KS.SA.AMP7401	AMP-180	178	60	20	120	28	M12 x 1,75 P
Z.KS.SA.AMP8401	AMP-200 AMP-300	200	60	18	120	28	M12 x 1,75 P

Verwendung:

Für Teile mit empfindlichen Spannflächen

Application:

For parts with delicate clamping surfaces

Usage:

Pour les pièces avec la surface de serrage délicate

11

Werkstoff:

Stahl S50C | Gehärtet HRC 53 +/-2


Material:

Steel S50C | Hardened HRC 53 +/-2

Matériel:

Acier S50C | Trempé HRC 53 +/-2

Pair of spare jaws
Paire de mors de rechange

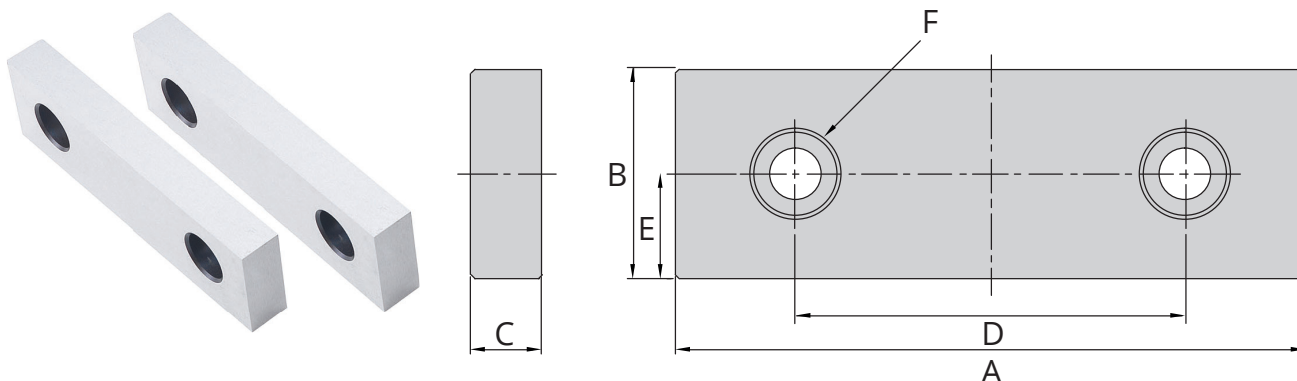

Bestell-Nr. Order no. Référence	Ausführung Version Version		A	B	C	D	E	F
Z.KS.SA.AVQ4401	AVQ-100 AVL-100		102	45	15	58	22,5	M8x 1,25 P
Z.KS.SA.AVQ5401	AVQ-125 AVL-125		124,7	53	15	60	26,5	M10 x 1,5 P
Z.KS.SA.AVQ6401	AVQ-160 AVL-160 ALQ-160		159,2	53	18	98,4	26,5	M12 x 1,75 P
Z.KS.SA.AVQ8401	AVQ-200 AVL-200 ALQ-200 AOM-200		199,5	58	18	120	29	M12 x 1,75 P
Z.KS.SA.HP403	HP-40		104	36	11	70	10	1/4 - 20 UNC
Z.KS.SA.HP503	HP-50 MP-50		130	46	15	85	16	5/16 - 18 UNC
Z.KS.SA.HP603	HP-60 MP-60		154	54	17	100	18	3/8 - 16 UNC
Z.KS.SA.HP803	HP-80 MP-80		206	62	21	120	24,5	M10 x 1,5 P
Z.KS.SA.AVC6401	AVC-160 AVM-160		160	58	15	90	25	M10 x 1,5 P
Z.KS.SA.AVC8401	AVC-200 AVM-200		200	63	18	120	28	M12 x 1,75 P
Z.KS.SA.TLD4401	TLD-40	2 Paar 2 pair 2 paire	102	38	15	63,5	17,5	3/8 - 16 UNC
Z.KS.ST.ALD6401	ALD-60	2 Paar 2 pair 2 paire	152	58	17	95	32	M12 x 1,75 P

Verwendung:

Für Teile mit empfindlichen Spannflächen

Application:

For parts with delicate clamping surfaces

Usage:

Pour les pièces avec la surface de serrage délicate

Werkstoff:

Stahl S50C | Gehärtet HRC 53 +/-2

Material:

Steel S50C | Hardened HRC 53 +/-2

Matériel:

Acier S50C | Trempé HRC 53 +/-2