




Stiftschrauben DIN 6379

Studs DIN 6379
Goujons DIN 6379

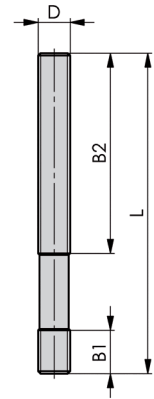

Bestell-Nr. Order no. Référence	Ausführung Version Version	B1	B2
Z.KS.84780	M6x50	9	30
Z.KS.81257	M8x40	11	20
Z.KS.81299	M10x50	13	25
Z.KS.84830	M10x80	13	50
Z.KS.81372	M14x63	17	32
Z.KS.84954	M18x125	23	75
Z.KS.86561	M18x160	23	100
Z.KS.81539	M22x160	31	100

Ausführung:

Gewinde gerollt

Verwendung:

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

Norm:

DIN 6379

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

M6 – M12 = 10.9

M14 – M30 = 8.8

Version:

Rolled thread.

Application:

For individual combination of T-bolts in conjunction with T-nuts and tenons No. 375315 – 375330, nuts No. 375385 – 378395 and plain washers No. 375340 – 375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Heat-treated steel

Strength class:

M6 – M12 = 10.9

M14 – M30 = 8.8

Version:

Filet roulé.

Utilisation:

Pour l'usage avec les vis pour rainures en forme T ensemble avec les tasseaux 375315 – 375330, les écrous 375385 – 378395 et les écrous 375340 – 375360.

Norme:

DIN 6379

Matière(s):

Acier trempé et revenu

Catégorie de résistance:

M6 – M12 = 10.9

M14 – M30 = 8.8