



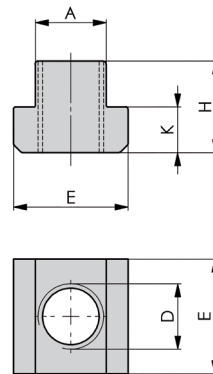

T-Nuten (T-Nutensteine mit Gewinde)

T-Nuts (T-nut with thread)

Tasseaux (Tasseau en forme T avec filetage)



Bestell-Nr. Order no. Référence	Ausführung Version Version	A	D	E	H	K
Z.KS.80010	M6x8	7,7	M6	13	10	6
Z.KS.80028	M8x10	9,7	M8	15	12	6
Z.KS.80036	M10x12	11,7	M10	18	14	7
Z.KS.80234	M10x14	13,7	M10	22	16	8
Z.KS.80366	M10x16	15,7	M10	25	18	9
Z.KS.81265	M10x18	17,7	M10	28	20	10
Z.KS.80168	M12x16	15,7	M12	25	18	9
Z.KS.80051	M14x16	15,7	M14	25	18	9
Z.KS.80176	M14x18	17,7	M14	28	20	10
Z.KS.80077	M18x20	19,7	M18	32	24	12
Z.KS.80242	M18x22	21,7	M18	35	28	14
Z.KS.80093	M22x24	23,7	M22	40	32	16

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Application:

For combination with studs or bolts.

Standard:

DIN 508

Material:

Quenched and tempered steel, strength 10.

Note:

Full load-bearing capacity only when threaded for the entire nut length.

Utilisation:

Pour la fixation avec des goujons selon la norme.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier trempé et revenu, résistance 10.

Remarque(s):

Capacité de charge maximale uniquement en cas de fixation sur toute la longueur du filetage.