

MIKROMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling
by circular interpolation


Typ MA6 / MA10

Whitworth Rohrgewinde BSP,
Vollprofil, innen

Whitworth pipe thread BSP,
full profile, internal

ab Gewindegröße G1/16"

starting at thread size G1/16"

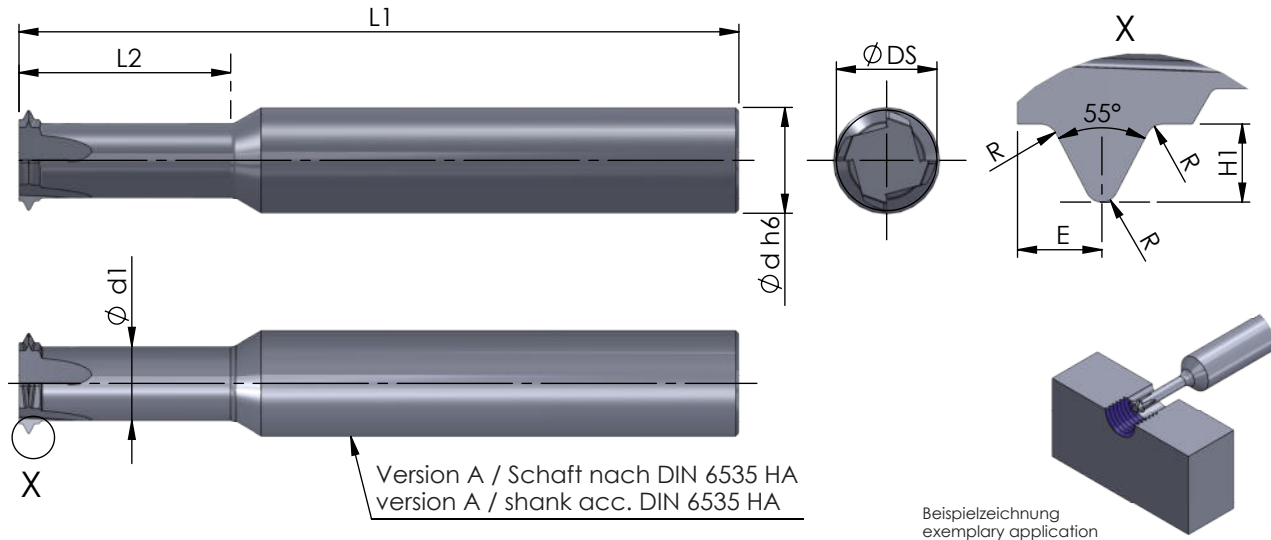

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	D min.	Gewindegröße thread size	Gang / Zoll threads / inch	L2	L1	R	E	H1	Ø d h6	Ø d1	Ø DS	Schneidenzahl cutting edge	K10F	AL41F	P18C
MA6.5528-16	6.5	G1/16" ; G1/8"	28	16	68	0.13	0.6	0.58	6	4	5.5	4			●
MA10.5519-20	11.4	G1/4" ; G3/8"	19	20	68	0.18	1.0	0.86	10	7	9.5	4			●

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte P18C:
MA6.5528-16/P18C

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
grade P18C:
MA6.5528-16/P18C