

MINIMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling by circular interpolation


Typ ZH10

Fräzerschaft Stahl

milling shank steel

D min. 10 mm

D min. 10 mm

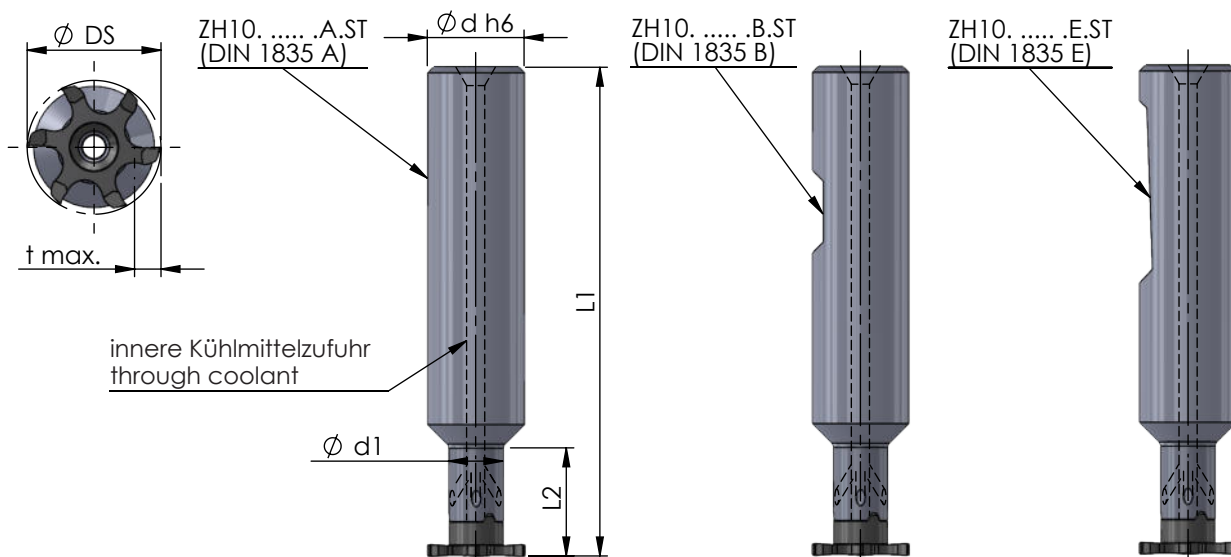

Abmessungen und Beschreibungen
gelten für alle Varianten

dimensions and descriptions are
valid for all versions

Abmessungen in mm

dimensions in mm



Bestellnummer part number	Ø d h6	Ø d1	L1	L2	Typ: t max./ Schneidkreis-Ø DS	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugs- drehmoment torque	für Schneideinsatz for insert
ZH10.0606.15.A.ST	6	6	50	15	Z10: 1.5 / 9.7	M2.6-MM	T8F	1.2 Nm	Z10... Z12... Z610... Z612...
ZH10.1006.15.A.ST	10	6	60	15	Z12: 2.5 / 11.7				
ZH10.1606.12.A.ST / ...B.ST / ...E.ST	16	6	80	12	Z612: 2 / 11.7				

Bestellbeispiel:
ZH10.0606.15.A.ST

order-example:
ZH10.0606.15.A.ST