

MINIMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling by circular interpolation




Typ Z614

Whitworth-Gewinde,
Vollprofil, innen

Whitworth thread,
full profile, internal

ab Gewindegröße G 3/4"

starting at thread size G 3/4"

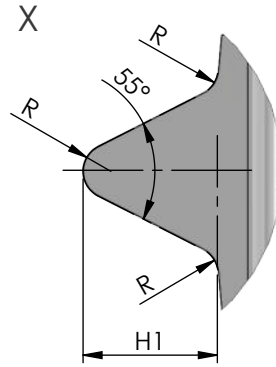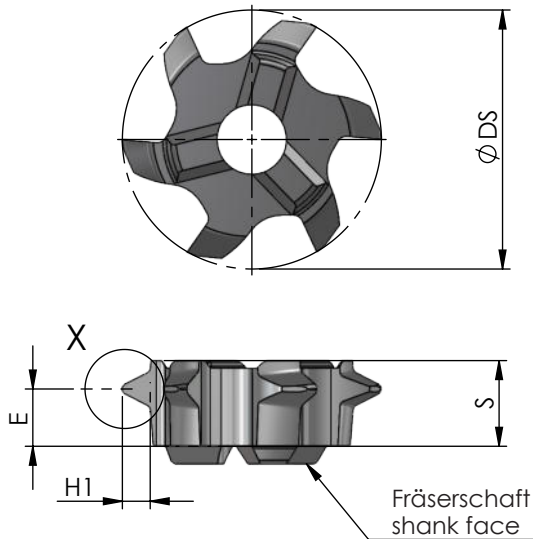

Beispielzeichnung
exemplary application

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	min. Gewindegröße min. thread size	Gang / Zoll threads / inch	S	E	Ø DS	H1	R	Zähnezahl number of teeth	K10F AL41F P18C	für Frälerschaft for milling shank
Z614.5514.02	G ¾"	14	4.6	3.3	13.7	1.16	0.24	6	●	
Z614.5511.02	G 1"	11	4.6	3.1	13.7	1.48	0.31	6	●	ZH14...

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
Z614.5514.02/AL41F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
grade AL41F:
Z614.5514.02/AL41F